



CLÔTURES PLACE,
UNE HISTOIRE
ENTRE VOUS
ET NOUS

GRILLES
BARREAUDÉES
TUBOPLACE®

CLÔTURES
PANNEAUX
SOUDÉS

CONSEILS
DE POSE
SOLIPLACE®

OCCULTANTS
SOLIPLACE

CLÔTURES
EN ROULEAUX


AGRICOLE

PORTAILS
INDUSTRIELS

PORTAILS ET
PORTILLONS
PIVOTANTS

CGV
CONTACTS

DIAMÈTRE FILS



LONGUEUR : 1 980 MM

**CONFORME À LA NORME
NFP 90 - 306**



APPLICATION




Résidentiel

DOUBLE PROTECTION ANTI CORROSION


> Panneau en fil d'acier avec galvanisation supérieure, selon norme en vigueur : charge de zinc de 180g/m²

> Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

COULEURS STANDARDS




Autres RAL sur demande

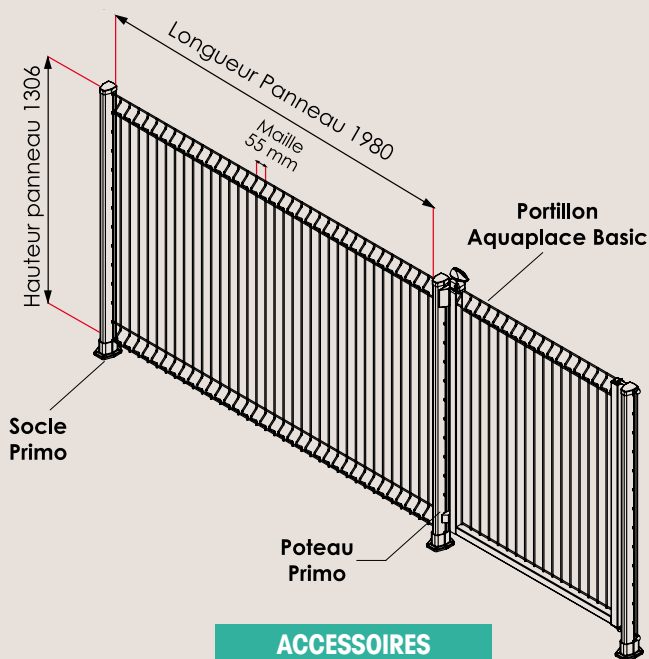


ACCESSOIRES

POTEAU SOLIPLACE
PRIMO®



CALE DE BLOCAGE
AQUAPLACE® BASIC



SOCLE PRIMO



PORTILLON
AQUAPLACE®
BASIC
P 61

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur des panneaux (m)	Longueur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux sur socle (m)	Entraxes (mm)
1.306	1.98	1.40	2.021